

# ソフト型チューブ(ソフト)



# SOFT TUBE

材質 / SUS304, SUS316L  
MATERIAL

用途 / 配管誤差調整、変位吸収  
USE 振動吸収、モーション対応

特徴 / 抜群な柔軟性があり、非常に軽量のチューブです。  
CHARACTERISTIC

- ・薄肉にて成型しているため、非常に柔軟性があり軽量なのが特徴です。
- ・主に柔軟性が要求される低圧ライン、又は真空ラインなどの使用に適しています。

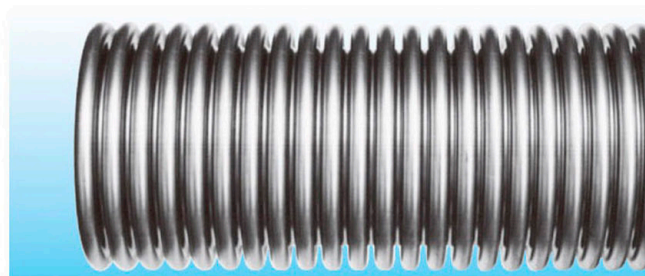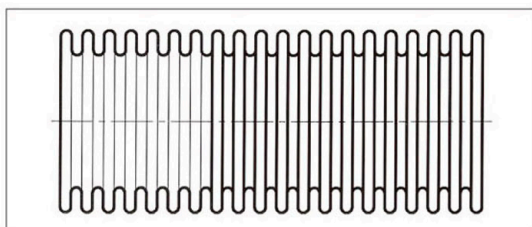

■ 寸法・性能表  
LIST OF DIMENSION AND CAPACITY

呼称口径 NOM. DIA		寸法(mm) DIMENSION					最小曲げ半径(mm) SMALLEST BENDING RADIUS	
A	B	内径 INSIDE DIAMETER	外径 OUTSIDE DIAMETER	板厚 PLATE THICKNESS	ピッチ(mm) PITCH	山高(mm) MOUNTAIN HIGH	固定 FIXATION	繰返し REPETITION
8A	1/4	7.8	11.0	0.15	2.0	1.45	25	80
10A	3/8	10.0	13.5	0.15	2.5	1.60	35	100
15A	1/2	12.5	16.5	0.15	2.8	1.85	40	120
20A	3/4	21.5	29.0	0.20	4.0	3.55	50	170
25A	1	26.5	36.0	0.20	5.5	4.55	70	200
32A	1 1/4	33.0	44.0	0.20	6.0	5.30	80	240
40A	1 1/2	41.5	54.0	0.25	6.5	6.00	100	270
50A	2	50.5	65.0	0.25	7.0	7.00	120	480
65A	2 1/2	66.0	86.0	0.30	10.0	9.70	170	510
80A	3	78.0	100.5	0.30	11.0	10.95	200	600
100A	4	103.0	126.0	0.30	12.0	11.20	240	750
125A	5	129.0	148.0	0.40	12.0	9.10	300	840
150A	6	153.0	181.0	0.40	13.0	13.60	500	950

※性能は全て常温での値を示します。  
※カタログの内容は、より良い製品を提供するために予告なしに変更することがありますのでご了承下さい。