


* R o H S 対応カドミ無&鉛無 CK eメッキ付白ユニオンを使用しています。

符号 No.	年月日 DATE	理由 REASON FOR	申 由 REVISION	訂正者 REVISED BY

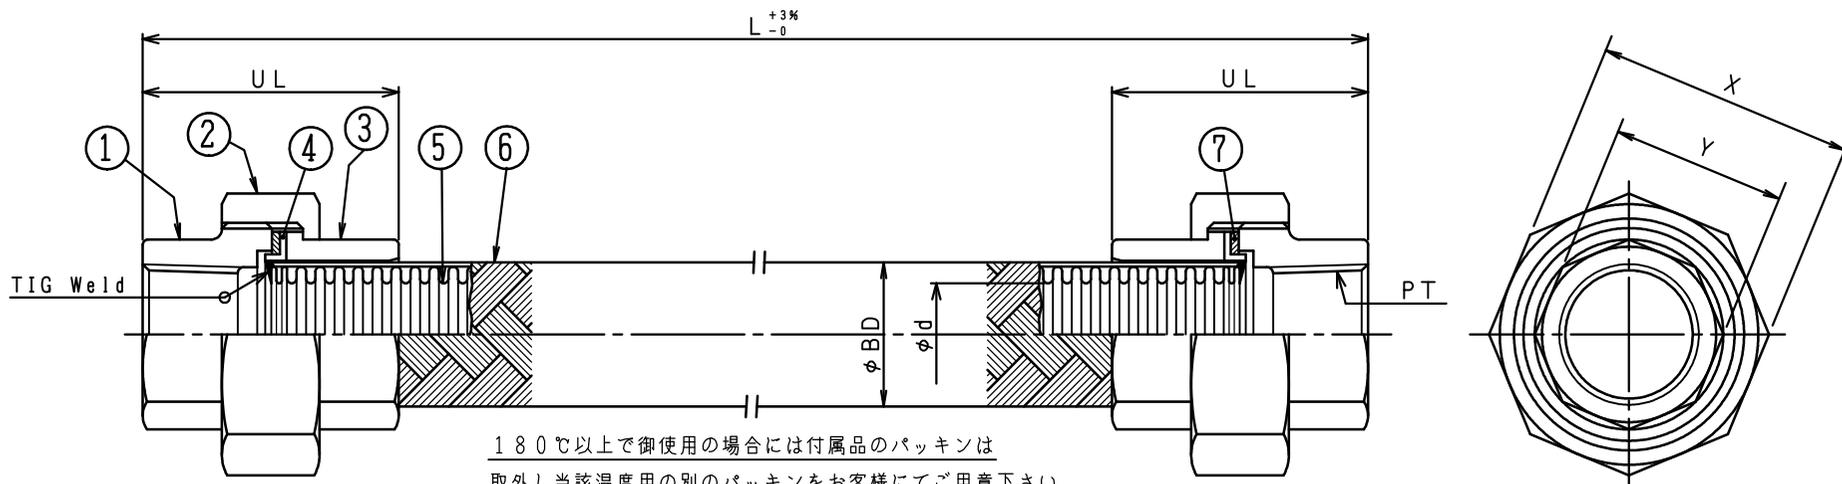

180℃以上で御使用の場合には付属品のパッキンは
取外し当該温度用の別のパッキンをお客様にてご用意下さい

□ 径	φ d	φ BD	PT	UL	Y	X	L	数量
8 A	7.6	12.5	Rc 1/4B	34	19 (八角)	31 (八角)		
10 A	10.0	16.5	Rc 3/8B	38	23 (八角)	37 (八角)		
15 A	13.2	20.4	Rc 1/2B	41	27 (八角)	42 (八角)		
20 A	19.2	27.1	Rc 3/4B	49	33 (八角)	49 (八角)		
25 A	25.0	34.5	Rc 1 B	54	41 (八角)	59 (八角)		
32 A	32.3	43.5	Rc 1-1/4B	60	50 (十角)	69 (十角)		
40 A	38.5	49.5	Rc 1-1/2B	67	56 (十角)	78 (十角)		
50 A	51.5	64.0	Rc 2 B	74	69 (十角)	93 (十角)		
65 A	63.5	79.0	Rc 2-1/2B	84	86 (十角)	112 (十角)		

型式: SY-1000

仕 様 SPECIFICATIONS				注 文 番 号 ORDER No	工 事 番 号 JOB No
12					
11	□ NOMINAL DIAMETER	径	上記表	mm	御注文先 CUSTOMER
10	製 作 長 さ ASSEMBLY LENGTH	長さ	上記表	mm	数量 QUANTITY
9	取 付 長 さ SETTING LENGTH	長さ		mm	名称 SY-1000 FCMBユニオン付
8	伸 縮 量 AXIAL MOVEMENT	量	上記表	mm	名称 フレキシブルチューブ
7	ユニオンパッキン	T/#1995	2		名称 名称
6	線 プ レ ード	SUS304	1重		名称 名称
5	チ ュ ー ブ	SUS304	1	SS型	名称 名称
4	ユニオンカラー	SUS304	2		名称 名称
3	ユニオンスリーブ	FCMB	2	CK製	名称 名称
2	ユニオンナット	FCMB	2	CK製	名称 名称
1	ユニオンネジ	FCMB	2	CK製	名称 名称
符号 No	部 品 名 称 PART NAME	材 質 MATERIAL	数 量 QUANTITY	備 考 REMARKS	流 体 FLUID
					蒸気、水、空気 ガス(LPG)油等
					設 計 圧 力 DESIGN PRESSURE
					MAX 1.0 MPaG
					設 計 温 度 DESIGN TEMPERATURE
					MAX 180 ℃
					常 用 圧 力 SERVICE PRESSURE
					MPaG
					常 用 温 度 SERVICE TEMPERATURE
					℃
					耐 圧 試 験 WITHSTAND PRESSURE TEST
					1.5 MPaG
					耐 気 密 試 験 AIR PRESSURE TEST
					1.1 MPaG
図 番 DRAWING No					年 月 日 DATE
SS-000101					2020.10.14
検 図 CHECKED BY					製 図 DRAWN BY
前河					角谷
MAEKAWA					KADOTANI
					善
					Z e n
SYOEI SANGYO CO., LTD.					

※1000L以上の長さの場合の全長の公差は-0、+5%以内とする。

